

# Fabrique

L'effet Béton par Unikalo

Guide Technique et Conseils d'Application

# Fabrique

L'effet Béton par Unikalo

---

**DÉFINITION :** Enduit à effet béton pour la décoration murale intérieure formulé à base d'un terpolymère en phase aqueuse additionné de chaux.

---

**DESTINATION :** Fabrique s'applique sur de nombreux supports usuels du bâtiment, plaques de plâtre à épiderme cartonné, plâtre, ciment et dérivés... Fabrique doit toujours être appliqué sur Karactère SOUS-COUCHE EVO, peut être appliqué dans les pièces humides si recouvert de sa patine de protection. Ne peut être appliqué sur supports en contact direct avec l'eau (exemple : douche).

---

**PROPRIÉTÉS :** Fabrique est un revêtement mural teinté pour la décoration intérieure. Existe en base pour une mise à la teinte sur site à partir du système MICROCOLOR EVO.

---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Liant :	Terpolymère en phase aqueuse additionné de chaux
Aspect :	Mat
Couleur :	20 teintes du nuancier Fabrique réalisées sur site à partir des bases TP et TS
Extrait sec :	72 % pondéral, 50 % volumique
Densité :	1,60
Consommation :	+/- 0,500Kg/m <sup>2</sup>
Séchage :	+/- 24 heures à 20 °C

---

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION :

Conditions d'application :	Temp. sup. à 8°C. Hygrométrie inf. à 65 %
Matériel d'application :	Taloche inox, spalter pour la céruse et gant à peindre pour la patine
Dilution :	Néant
Nettoyage du matériel :	eau

---

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Classe de transport :	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).
Conditionnement :	8Kg + Dose de chaux 58g (environ 16m <sup>2</sup> )
Stockage :	1 an (non teinté) à l'abri du gel et dans son emballage d'origine.
Hygiène et sécurité :	Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur sur CD ROM et sur le site <a href="http://www.unikalo.com">www.unikalo.com</a>
Classement Européen :	Catégorie A/ Sous-catégorie I (selon directive 2004/42/CE)
Valeur limite UE de C.O.V. :	200g/l
C.O.V. max. de ce produit :	20g/l

# Méthode et conseils pour l'application

## Préparation des supports

**Fabrique** doit impérativement être appliqué sur **Karactère SOUS-COUCHE EVO**.

La sous-couche doit être appliquée sur supports sains, propres et secs. Sur anciennes peintures satinées ou brillantes, effectuer un matage de la surface (afin de rendre le support poreux) avant d'appliquer **Karactère SOUS-COUCHE EVO**.

Si l'étape du matage n'est pas effectuée, prévoir 2 passes de **Fabrique** : 1ère passe : couvrir la surface sans effectuer d'effets puis laisser sécher totalement ; 2ème passe : appliquer **Fabrique** comme expliqué ci-dessous (la première couche de **Fabrique** servira alors de couche absorbante pour la deuxième).

## Méthode d'application

Verser la dose de chaux se trouvant dans l'emballage dans un récipient, ajouter 150 ml d'eau et attendre environ 10 min. avant de mélanger. Incorporer la solution dans le seau de **Fabrique** et mélanger l'ensemble avec un mélangeur électrique (800w minimum).

*Important : s'assurer d'avoir bien mélangé au fond et sur les bords du seau. Utiliser le mélange dans les 48 heures maximum. Après ce délai, Fabrique perd les effets blanchâtre de la chaux.*

Appliquer **Fabrique** à la taloche inox de manière irrégulière en laissant des différences d'épaisseurs. Laisser durcir de 30 à 45 min. (suivant la température ambiante), afin que les surépaisseurs réalisées résistent sous la pression du doigt, puis ferrer en écrasant légèrement à la taloche inox, préalablement humidifiée à l'aide d'une éponge mouillée. Les creux et reliefs sont aléatoires et plus ou moins importants selon le temps de prise.


Après séchage, pour un effet blanchi, appliquer la **Céruse à blanchir** à l'aide d'un spalter. L'aspect final n'est visible qu'une fois le produit sec, ne pas surcharger au risque d'être trop blanc. Faire un essai préalable afin de valider l'effet souhaité.

Dans le cas d'une application en pièce humide, appliquer la **Patine de protection** à l'aide d'un gant à peindre en tirant le produit au maximum. La patine renforce le film le rendant ainsi lavable et protégé de la rayure. Elle est conseillée dans les lieux à fort passage. Attention, la patine peut atténuer fortement l'aspect chaux.

Laisser sécher +/- 24 heures.

**Modification de l'aspect** : L'utilisation de la **Patine de protection** entraîne une modification plus ou moins importante de la teinte d'origine (aspect mouillé + foncé) ainsi que de son aspect à tendance plus satinée.

**Mise en œuvre** : L'aspect définitif d'un produit de décoration dépend de la méthode d'application (chargement du produit, amplitude des mouvements, nature des outils, etc...). Nous recommandons pour chaque démarrage de chantier de procéder à un essai préalable afin de vérifier la réaction du produit à la nature et l'état des supports et de faire valider un aspect définitif comme zone de référence.

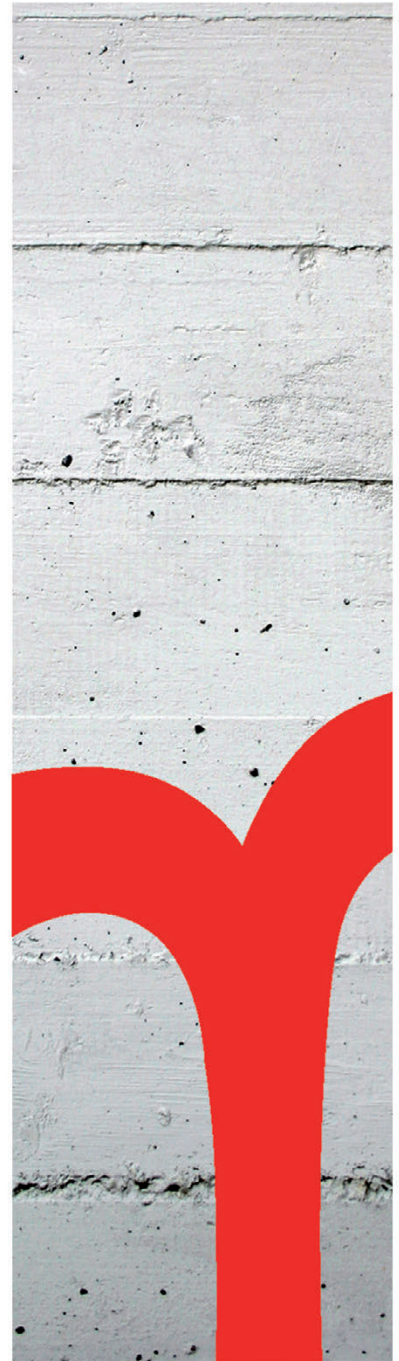

Karactère®

*La collection déco par unikalò*

Cachet distributeur